

**DEVELOP**

\* L'équilibre gagnant

**Dynamic balance \***


[www.develop-france.com](http://www.develop-france.com)



# ineo 368e

- > Multifonction  
Noir & Blanc A3
- > Jusqu'à 36 ppm

## Diagramme des options

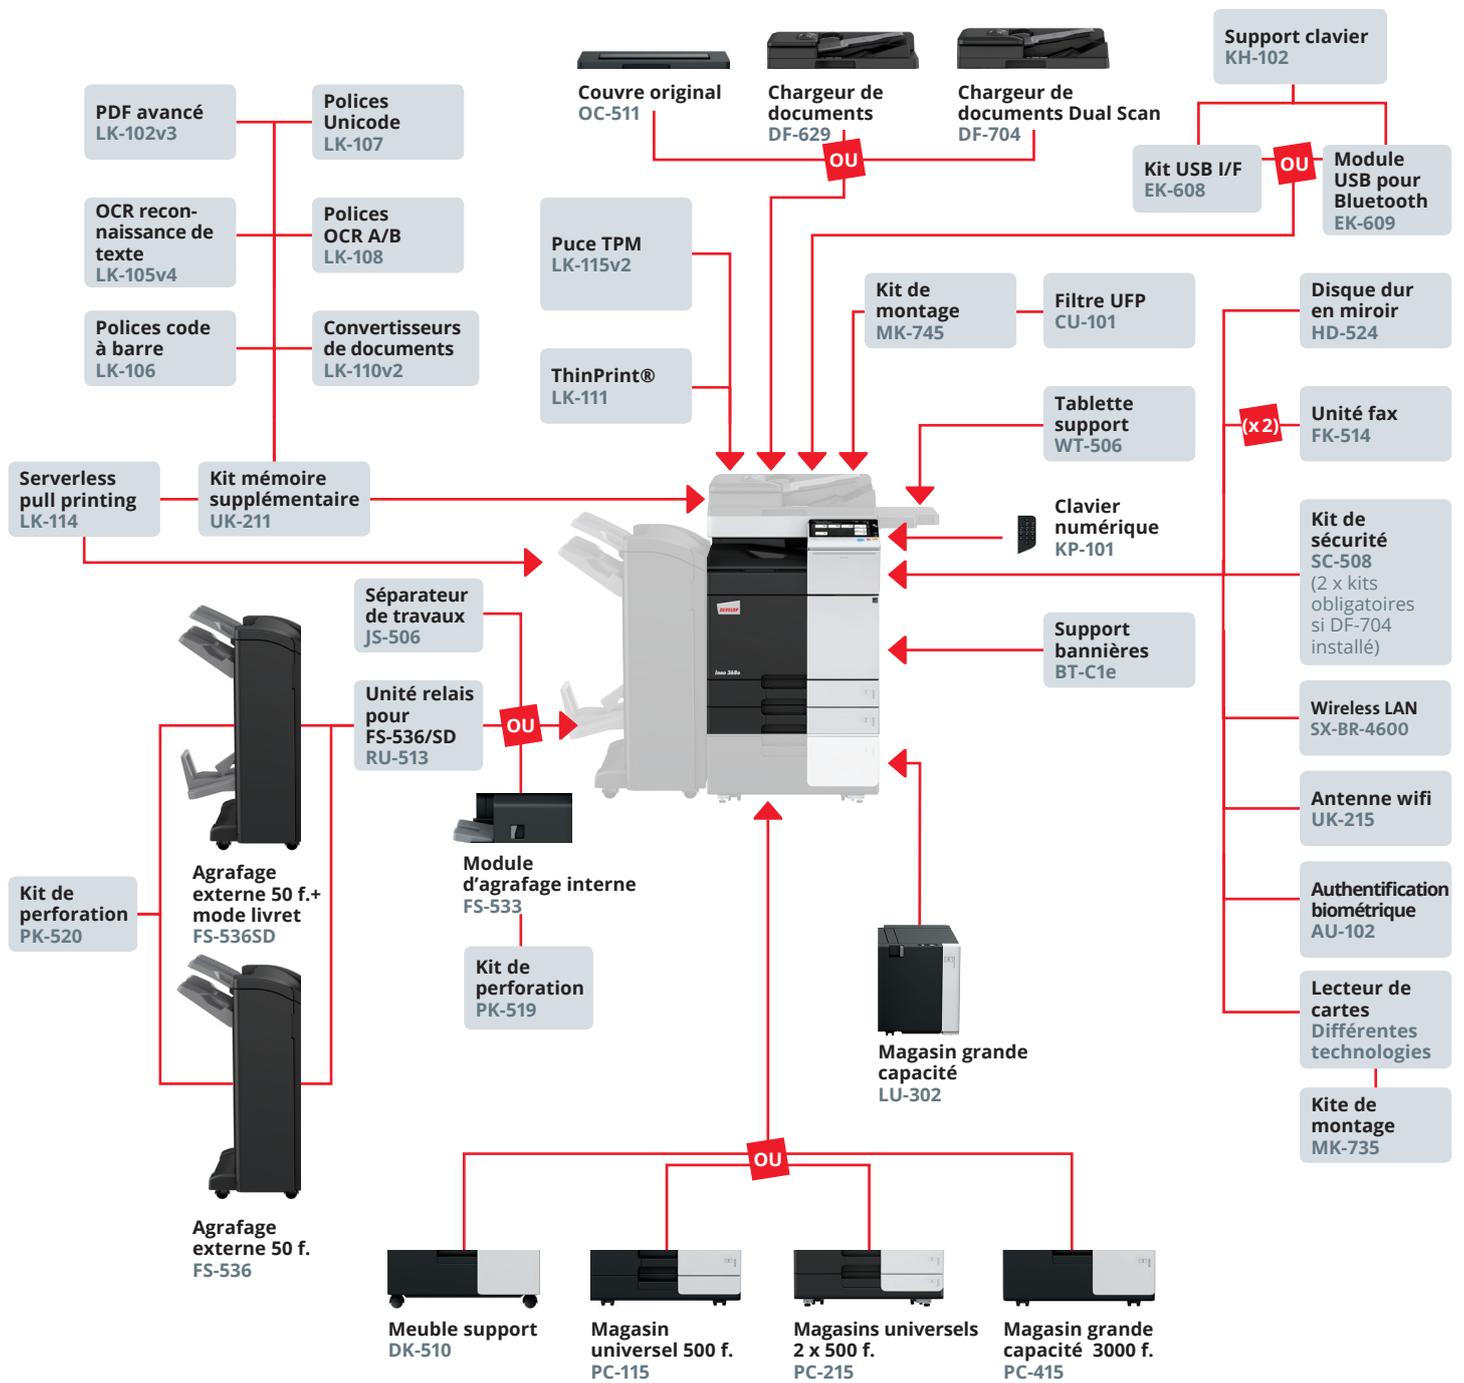

## Options de finition



## Description

### ineo 368e

Système multifonction A3 de 36 ppm Noir&Blanc. Contrôleur d'impression Ineo en standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 feuilles set bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m<sup>2</sup>. 2 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.

<b>DF-629 Chargeur de document</b>	RADF, capacité 100 originaux
<b>DF-704 Chargeur de document</b>	DSPF, capacité 100 originaux
<b>OC-511 Couvre original</b>	A mettre à la place du ADF
<b>PC-115 1x magasin universel</b>	A5-A3, 500 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2x magasins universels</b>	A5-A3, 2 x 500 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Magasin grande capacité</b>	A4, 2 500 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Meuble support</b>	Espace de stockage pour les supports d'impression
<b>LU-302 Magasin grande capacité</b>	A4, 3 000 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 Module d'agrafage interne</b>	Agrafage 50 feuilles ; sortie max 500 feuilles
<b>PK-519 Kit perforation pour FS-533</b>	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
<b>FS-536 Agrafage externe 50 f.</b>	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3 200 f.
<b>FS-536SD Agrafage externe 50 f + livret</b>	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles. Capacité de sortie max 2 200 feuilles
<b>RU-513 Unité relais pour FS-536/SD</b>	Pour l'installation des modules de finition FS-536 (SD) Max. 100 feuilles.
<b>PK-520 Kit de perforation pour FS-536/SD</b>	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique.
<b>JS-506 Séparateur de travaux</b>	Séparateur de travaux pour dédié sortie Fax par ex.
<b>KP-101 Clavier numérique</b>	A utiliser à la place du clavier tactile
<b>WT-506 Tablette support</b>	Tablette pour support d'authentification

<b>FK-514 Kit fax</b>	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
<b>KH-102 Clavier externe</b>	Support pour clavier USB
<b>EK-608 Kit USB I/F</b>	Connexion clavier USB
<b>EK-609 Module USB I/F pour Bluetooth</b>	Connexion clavier USB + Bluetooth
<b>Lecteur de cartes d'indentification</b>	Différentes technologies d'authentification disponibles
<b>MK-735 Kit de montage</b>	Kit d'installation pour lecteur de cartes
<b>AU-102 Authentification biométrique</b>	Scanner de veine digitale
<b>SC-508 Kit de sécurité</b>	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires si DF-704 installé)
<b>HD-524 Disque dur en miroir</b>	Disque dur de back-up
<b>BT-C1e Support bannières</b>	Alimentation multipages de bannières
<b>LK-102v3 PDF avancé</b>	PDF / A ; Cryptage PDF ; signature numérique
<b>LK-105v4 Reconnaissance de texte</b>	PDF recherchable et PPTX, PDF (1a)
<b>LK-106 Code à barre</b>	Impression de polices code à barres
<b>LK-107 Polices Unicode</b>	Impression de polices Unicode
<b>LK-108 Polices OCR A/B</b>	Impression des polices OCR A et B
<b>LK-110v2 Convertisseur de documents</b>	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint®</b>	Impression des données comprimées pour réduire l'impact sur le réseau
<b>LK-114 Serverless Pull Printing</b>	Solution d'impression sécurisée et de Follow me ne nécessitant aucune application serveur
<b>LK-115v2 Puce TPM</b>	Trusted Platform Module pour la protection du cryptage des données et décryptage
<b>UK-211 Kit mémoire supplément.</b>	Barrette mémoire de 2 GB en option
<b>UK-215 Support wifi</b>	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Réseau sans fil vers le connecteur réseau
<b>MK-745 Kit de montage</b>	Kit de montage pour filtre UFP
<b>CU-101 Filtre UFP</b>	Améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de Particules Fines

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques système

<b>Dimension du panel / résolution</b>	9" / 800 x 480
<b>Mémoire système (standard/max)</b>	2 048 Mo / 4 096 Mo
<b>Mémoire disque dur</b>	250 Go (standard)
<b>Interfaces</b>	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 ; En option : Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; NetBEUI ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
<b>Ethernet</b>	Ethernet 802.2 ; Ethernet 802.3 ; Ethernet II ; Ethernet SNAP
<b>Chargeur auto de documents en option</b>	Jusqu'à 100 originaux ; A6-A3 ; 50-163 g/m <sup>2</sup> RADF ou Dualscan ADF disponible
<b>Format d'Impression</b>	A6-SRA3 ; formats personnalisés ; Bannière max. 1200 x 297 mm
<b>Grammage Papier</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité Papier en entrée</b>	Standard : 1 150 feuilles / Max.: 6 650 feuilles
<b>Magasin 1 (standard)</b>	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin 2 (standard)</b>	1 x 500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> ;
<b>Magasins (en option)</b>	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> ou 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> ou 1 x 2500 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin grande capacité (option)</b>	1 x 3000 Feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentation manuelle Bypass</b>	150 feuilles, A6-SRA3, tailles personnalisables, bannière, 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Recto-Verso automatique</b>	A6 portrait ; A5-SRA3 ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Mode de finition (option)</b>	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en Z ; pli en 2 ; pli en 3 et livret
<b>Capacité de sortie (en standard)</b>	Max.: 250 Feuilles
<b>Capacité de sortie (option)</b>	Max.: 3300 Feuilles
<b>Agrafage</b>	Max.: 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité sortie agrafage</b>	Max. : 1000 feuilles
<b>Pli en 3</b>	Jusqu'à 3 Feuilles
<b>Capacité de sortie pli en 3</b>	Max. : 30 feuilles ; illimité
<b>Mode Livret</b>	Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )

<b>Capacité de sortie livrets</b>	Max. : 100 feuilles ; illimité
<b>Volume copie impression (mois)</b>	Rec.: 10 000 pages / Max.: 175 000 pages
<b>Durée de vie Toner</b>	Jusqu'à 25 000 pages
<b>Durée de vie unité image</b>	Jusqu'à 270 000 pages/600 000 pages (Tambour/ Développeur)
<b>Consommation électrique</b>	220-240 V / 50/60 Hz moins de 1,58 kW (système)
<b>Dimensions système (LxPxH)</b>	615 x 725 x 779 mm (sans option)
<b>Poids</b>	Approx. 76,5 kg (sans option)

### Caractéristiques impression

<b>Résolution d'impression</b>	1 800 x 600 dpi ; 1 200 x 1 200 dpi
<b>Langage</b>	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
<b>Polices d'imprimante</b>	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Fonction d'impression</b>	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1.7), PDF cryptés ; et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; Mixmedia et mixplex ; Job "Easy Set" ; Filligrane ; Surimpression ; Protection copie ; Copie carbone
<b>Impression Mobile</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPRINT (iOS, Android & Windows 10 Mobile) ; Mobile Authentication et Pairing (Android & iOS) option : Google Cloud Print ; Wifi Direct

### Caractéristiques Scan

<b>Vitesse scan (mono/couleur)</b>	Jusqu'à 160 ipm
<b>Résolution scan</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Modes de numérisation</b>	Scan-to-eMail ; Scan-to-Me ; Scan-to-SMB Scan-to-Home ; Scan- to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Network TWAIN scan
<b>Formats fichier</b>	JPEG ; TIFF ; PDF ; compact PDF ; PDF crypté ; XPS ; compact XPS ; PPTX option : PDF recherchable ; PDF linéarisé ; PDF/A 1a et 1b ; searchable DOCX/ PPTX/XLSX
<b>Destinations scan</b>	2 100 (personnel + groupe) ; support LDAP
<b>Fonctions scan</b>	Annotation (texte/temps/date) pour PDF ; 400 programmes ; prévisualisation des scans

### Caractéristiques Copieur

<b>Technologie d'image</b>	Laser
<b>Toner</b>	Toner polymérisé HD
<b>Vitesse A4 en copie/impression</b>	Jusqu'à 36 ppm (N&B/Couleur)
<b>Vitesse A3 en copie/impression</b>	Jusqu'à 17 ppm (N&B/Couleur)
<b>Vitesse R/V A4</b>	Jusqu'à 36 ppm (N&B/Couleur)
<b>Temps de sortie 1ère copie</b>	4,5 sec.
<b>Temps de préchauffage</b>	Approx. 20 sec. <sup>2</sup>
<b>Résolution Copie</b>	600 x 600 dpi
<b>Nuances</b>	256 nuances
<b>Multicopies</b>	1-9999
<b>Format original</b>	A5 - A3 ; formats personnalisés
<b>Taux de zoom</b>	25-400% par pas de 0.1% ; zoom auto
<b>Fonctions</b>	Chapitre ; Couverture et insertion page ; Test impression ; Programme mémoire ; Fonctions d'art numériques ; Mode poster ; Répétition image ; Filigrane ; Tampon ; Protection copie

### Caractéristiques Fax

<b>Standard</b>	Super G3 (option)
<b>Transmission</b>	Analogue ; i-Fax ; Colour i-Fax ; IP-Fax
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compression</b>	MH ; MR ; MMR ; JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33,6 Kbps
<b>Destinations</b>	2100 (privée + groupe)
<b>Fonctions</b>	Routing ; Départ différé ; PC-Fax ; Réception dans box ; Réception en eMail/FTP/SMB ; Jusqu'à 400 programmes

### Caractéristiques Boîtes Utilisateurs

<b>Stockage de documents</b>	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
<b>Types de boîtes</b>	Publique ; Personnelle (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
<b>Type de boîtes système</b>	Impression sécurisée ; Copie PDF cryptée ; Reçu de fax ; Routing fax
<b>Fonctionnalités</b>	Réimpression ; Combinaison ; Téléchargement Envoi (e-mail/FTP/SMB et Fax) ; Copie de boîte à boîte

### Fonctions Système

<b>Sécurité</b>	ISO 15408 (en cours) ; IP filter et blocage port ; SSL2 ; SSL3 et TSL1.0/1.1/1.2 communication réseau ; IPsec support ; IEEE 802.1x support ; authentification utilisateur ; Authentification par mot de passe ; impression sécurisée, Ecrasement du disque dur (8 standard types) ; Kerberos ; Chiffrement des données du disque dur (AES 256) ; Effacement auto mémoire ; Réception confidentielle des Fax, Chiffrement des données utilisateurs. En option : Mirroring du disque dur ; Protection copie.
<b>Accounting</b>	Jusqu'à 1,000 comptes ; Active Directory support (nom + mot de passe + e-mail + SMB) ; Définition des accès utilisateurs. En option : Authentification biométrique (veines du doigt) ; Authentification par badge ; Authentification mobile (Android / iOS)
<b>Logiciels</b>	Store+find (opt.) ; convert+share (opt.) ; Personal Applications (opt.) ; Device Manager (opt.) ; Data Administrator (user accounts & cost centres) ; Card solutions (opt.) ; Unix/Linux support ; SAP support ; EveryonePrint (opt.)



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France  
365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex  
www.develop-france.com

Pour plus d'informations sur l'ineo 368e >



- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m2.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 6% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.