

DEVELOP

Dynamic balance *

www.develop.fr


© Copilabre signavit



ineo+ 3351

- > Système multifonction
A4 Couleur
- > Jusqu'à 33 pages
par minute

Diagramme des options

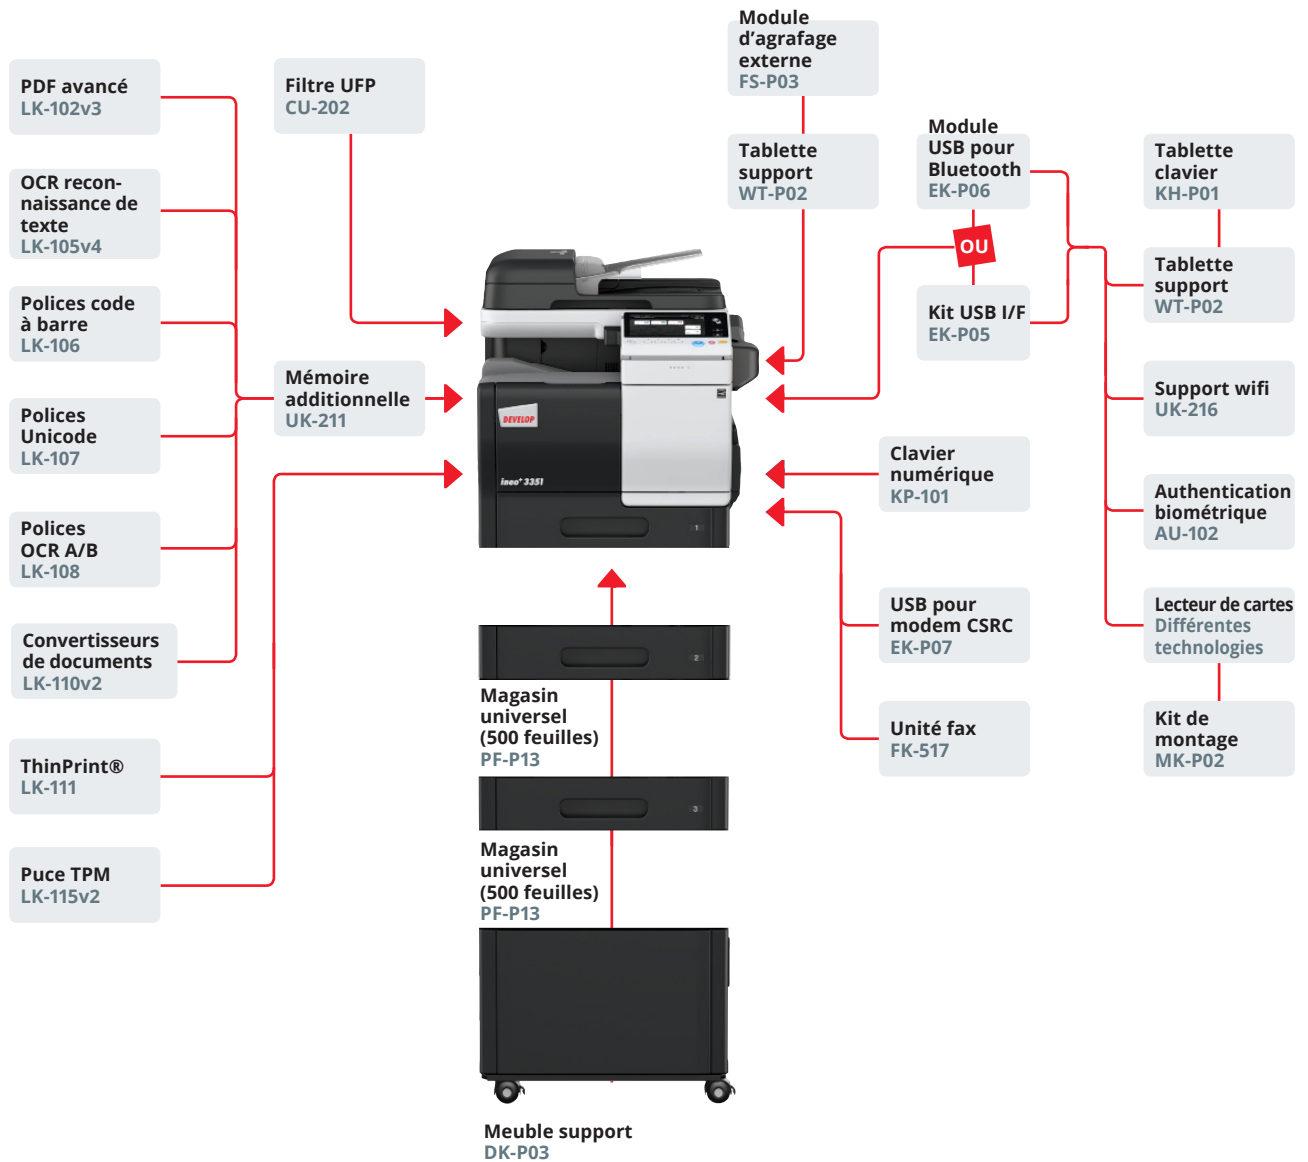

Options de finition



Agrafage en coin (externe)



Recto-Verso

ineo+ 3351

Système multifonction A4 de 33 ppm Noir & Blanc et Couleur. Contrôleur d'impression ineo prenant en charge les langages d'impressions PCL, PostScript 3 et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et bac d'alimentation manuel de 100 feuilles. Chargeur de documents Recto-Verso en standard. 2 Go de mémoire, disque dur de 250 Go.

PF-P13 Magasin universel	A4, 500 feuilles, 60 – 90 g/m ²
DK-P03 Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels.
FS-P03 Module d'agrafage Externe	20 feuilles en coin
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place du clavier tactile
WT-P02 Tablette support	Tablette pour support (agrafages..)
FK-517 Kit Fax	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
EK-P07 USB pour modem CSRC	connexion pour ineo Remote Care
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
LK-102v3 PDF avancé	PDF/A (1b), chiffrement de fichiers PDF, signature digitale

LK-105v4 OCR reconnaissance de texte	PDF interrogeable et PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Code à barre	Impression de polices code à barre
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A/B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint®	Client Thinprint natif
LK-115v2 Puce TPM	Puce pour protection des clés de chiffrement
MK-P02 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes
UK-216 Support Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
CU-202 Filtre UFP	Améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de Particules Fines
EK-P05 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-P06 Module USB pour Bluetooth	Connexion clavier USB + Bluetooth
UK-211 Mémoire additionnelle	2 Go de memoire additionnelle
KH-P01	Support pour clavier USB
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de veine digitale

Caractéristiques techniques

Caractéristiques système

Mémoire système	2 048 Mo (std) 4 096 Mo (Opt)
Mémoire disque dur	250 Go (standard)
Interfaces	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTPS
Ethernet	Ethernet 802.2 ; Ethernet 802.3 ; Ethernet II ; Ethernet SNAP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux ; A5-A4 ; 50-128 g/m ² Dualscan ADF
Format d'Impression	A6 – A4 ; formats d'impression personnalisés
Grammage Papier	60 – 210 g/m ²
Capacité Papier en entrée	650 feuilles / 1 650 feuilles (standard/max)
Magasin 1 (standard)	550 feuilles ; A6 – A4, 60 – 210 g/m ²
Magasins en option	2 x 500 feuilles ; A4, 60 – 90 g/m ²
Alimentation manuelle	100 feuilles ; A6 – A4 ; tailles personnalisables ; 60 – 210 g/m ²
Recto-Verso automatique	A4 ; 60 – 210 g/m ²
Capacité de sortie (option)	Max. 250 feuilles
Agrafage	Max. 20 feuilles
Volume Copie Impression (mensuel)	Rec.: 6 500 pages ; Max.1: 96 000 pages
Durée de vie Toner	Noir : 13 000 ; CMJ : 12 000 pages
Durée de vie unité image	N&B : 60 000 ; CMJ : 50 000 pages
Consommation d'énergie	220 – 240 V/50/60 Hz ; Moins de 1.7 kW
Dimensions Système	555 x 584 x 603 mm
Poids	Approx. 49.2 kg (sans option)

Caractéristiques d'impression

Résolution d'impression	600 x 600 dpi ; 1200 x 1200 dpi (vitesse réduite)
Langage	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
OSystème d'exploitation	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux ; Unix
Polices d'imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonction d'impression	Impression directe des fichiers PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; Impression sécurisée, combinaison ; n-up ; poster ; ordre page livret ; filigrane
Impression Mobile	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Google Cloud Print (option) ; WiFi Direct (option) ; ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

Caractéristiques scan

Vitesse scan (mono/couleur)	Jusqu'à 35 opm
Résolution scan	Max. 600 x 600 dpi
Mode de numérisation	Scan-to-eMail (numérisation vers l'adresse de l'utilisateur) ; Scan-to-SMB (numérisation vers le dossier racine utilisateur) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box (numérisation vers boîte utilisateur) ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; Numérisation Réseau TWAIN
Formats fichier	JPEG ; TIFF ; PDF compact ; PDF ; PDF chiffré ; XPS
Destinations scan	2100 (privé + groupe) ; compatibilité LDAP
Fonctions scan	Jusqu'à 400 programmes

Caractéristiques copieur

Technologie	Laser
Processus Copie	Copie laser électrostatique, tandem, indirect
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse A4 (copie/impression)	Jusqu'à 33 ppm (en N&B comme en couleur)
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 33 ppm (en N&B comme en couleur)
Temps de sortie 1^{ère} copie	8.1/9.1 sec. (en N&B comme en couleur)
Temps de Préchauffage	Approx. 20 sec. ²
Résolution Copie	600 x 600 dpi
Nuances	256 nuances
Multicopies	1-9 999
Format original	Max. A4
Taux de zoom	25-400% par pas de 0.1% ; zoom auto
Fonctions	Tri électronique ; multi-job ; ajustements (contraste, densité, luminosité) ; copie épreuve ; mode interruption ; mode couleur ; scan séparé ; tri/groupe ; combinaison ; sélection originaux ; copie carte ID ; 2en1 ; 4en1

Caractéristiques Fax

Standard	Super G3
Transmission	Analogue ; i-Fax
Résolution	Max. : 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2 100 (privé + groupe)
Fonctions	Routage ; Envoi différé ; PC-Fax ; jusqu'à 400 programmes

Fonctionnalité

Sécurité	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering et port blocking ; SSL2 ; SSL3 et TLS1.0 network communication ; IPsec support; IEEE 802.1x support ; user authentication; secure print; hard disk overwrite (8 standard types) ; hard disk data encryption ; copy protection (print only)
Authentification	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs ; Active Directory support ID card authentication (en option)

¹ Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

² Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation.

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex

www.develop.fr



- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m2.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.