

**DEVELOP**

\* L'équilibre gagnant

**Dynamic balance\***


[www.develop.fr](http://www.develop.fr)




# ineo 458e

- > Système multifonction  
A3 Noir & Blanc
- > Jusqu'à 45 ppm

## Diagramme des options

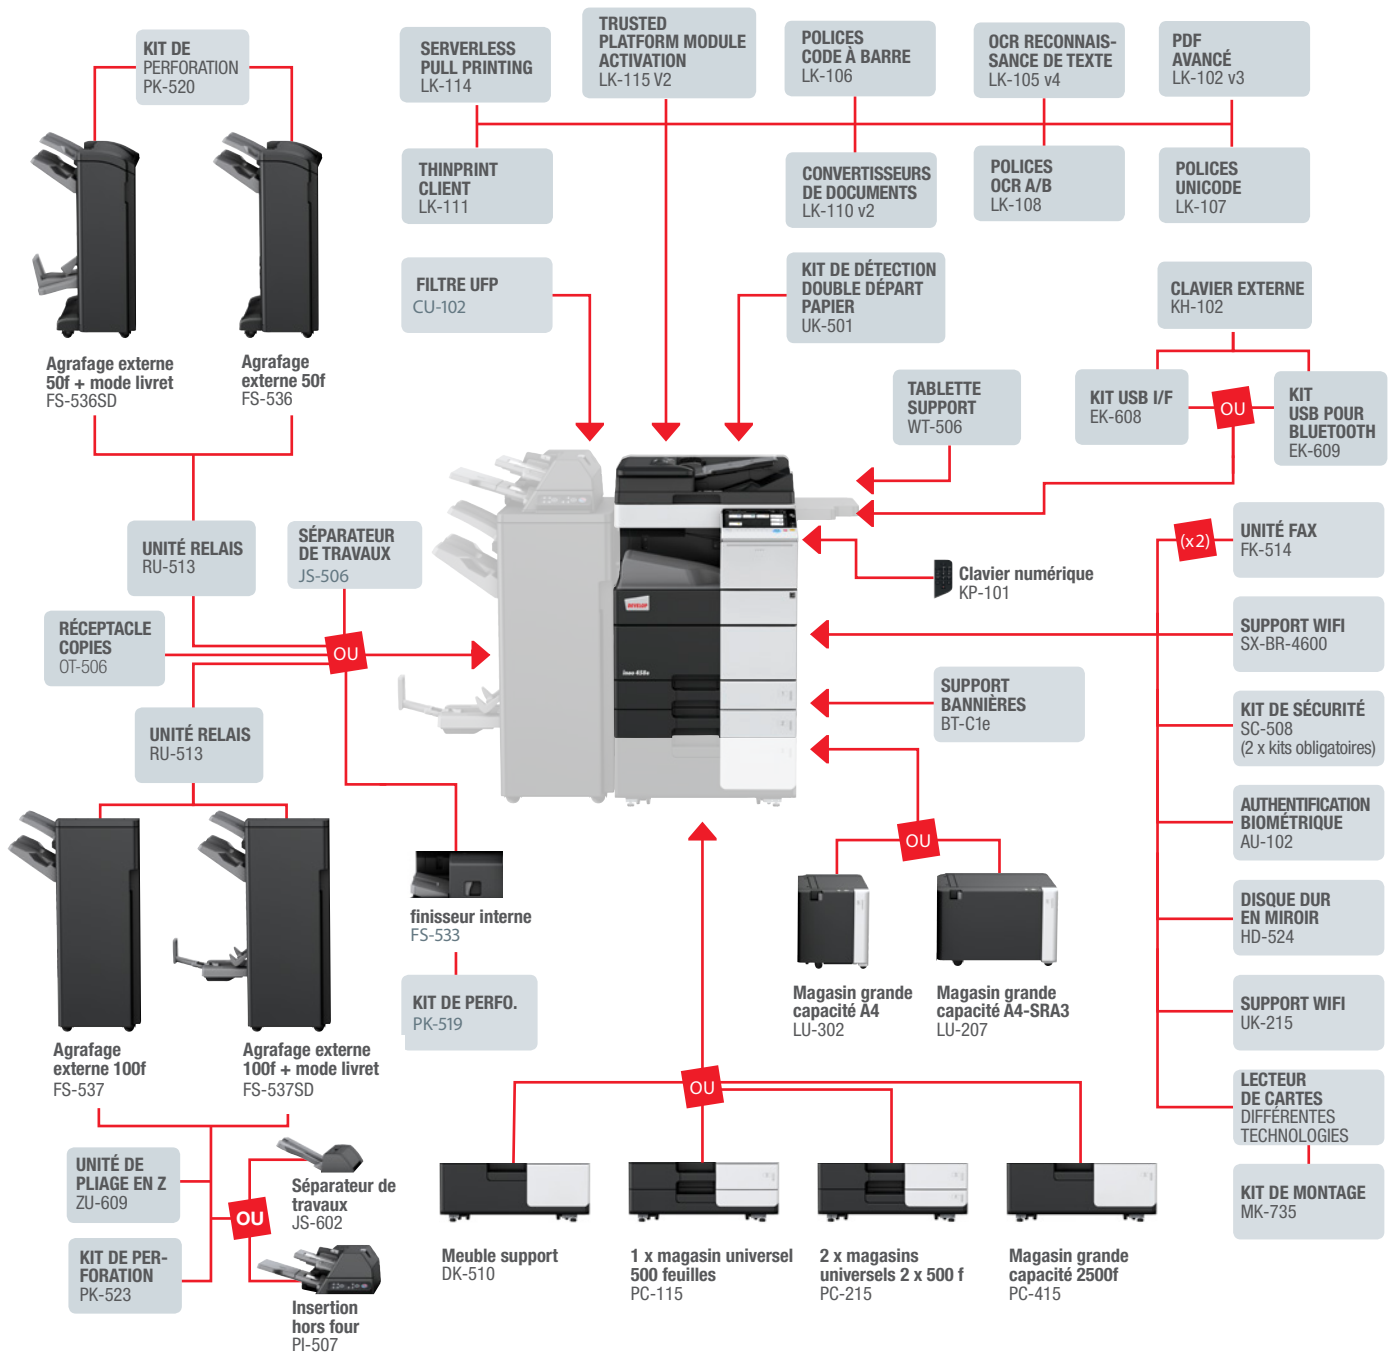

## Options de finition

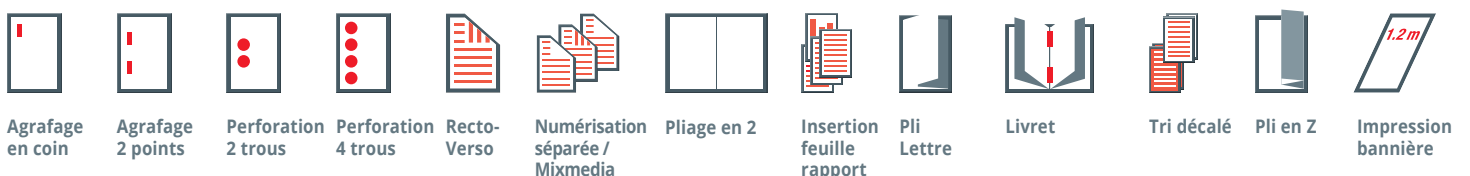

## Description

### ineo 458e

Système multifonction A3 de 45 ppm Noir et Blanc. Contrôleur d'impression ineo Print standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 feuilles et bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m<sup>2</sup>. 4 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.

<b>PC-115 1 x Magasin universel</b>	A5-A3, 500 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2 x Magasin universel</b>	A5-A3, 2 x 500 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Magasin grande capacité</b>	A4, 2 500 feuilles, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Copier desk</b>	Fournit un espace de stockage pour les supports d'impression et autres supports
<b>LU-207 Magasin grande capacité</b>	A4-SRA3 ; 2 500 feuilles ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302 Magasin grande capacité</b>	A4 ; 3 000 feuilles ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 Module de finition</b>	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 500 f.
<b>PK-519 Kit de perforation*</b>	Perforation 2 ou 4 trous, basculement automatique
<b>FS-536 Agrafage externe 50f</b>	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
<b>FS-536SD Agrafage externe 50f + livret</b>	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles. Capacité de sortie max 2200 feuilles
<b>RU-513 Unité relais</b>	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD) / FS-537(SD). Max. 100 feuilles
<b>PK-520 Kit de perforation</b>	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
<b>FS-537 Agrafage externe 100 f.</b>	Agrafage 100 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
<b>PK-523 Kit de perforation pour FS-537(SD)</b>	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
<b>FS-537SD Agrafage externe 100f + livret</b>	Agrafage 100 feuilles. Livrets de 20 f. Capacité de sortie max 2700 feuilles
<b>PI-507 Insertion hors four*</b>	Insertion de la couverture, post-finition
<b>JS-506 Séparateur de travaux</b>	Séparateur de travaux dédié pour sortie Fax par ex.
<b>JS-602 Séparateur de travaux*</b>	Séparateur de travaux dédié pour sortie Fax par ex.

<b>UK-501 kit de détection double départ papier</b>	Détection de double départ papier depuis le chargeur / réduction des erreurs et des bourrages
<b>OT-506 Réceptacle copie</b>	Obligatoire si aucun module de finition installé
<b>KP-101 Clavier numérique</b>	A utiliser à la place du clavier tactile
<b>WT-506 Tablette support</b>	Tablette pour support d'authentification
<b>FK-514 Kit Fax</b>	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
<b>KH-102 Clavier externe</b>	Support pour clavier USB
<b>EK-608 Kit USB I/F</b>	Connexion clavier USB
<b>EK-609 Kit USB I/F</b>	Connexion clavier USB + Bluetooth
<b>Lecteur de cartes d'identification</b>	Différentes technologies d'authentification disponibles
<b>MK-735 Kit de montage</b>	Kit d'installation pour lecteur de cartes
<b>AU-102 Authentification biométrique</b>	Scanner de veine digitale
<b>SC-508 Kit de sécurité</b>	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires)
<b>BT-C1e Support bannière</b>	Alimentation multipages de bannières
<b>LK-102v3 Améliorations PDF</b>	PDF / A ; Cryptage PDF; signature numérique
<b>LK-105v4 Reconnais. texte OCR</b>	PDF recherchant et PPTX
<b>LK-106 Polices code à barres</b>	Impression de polices code à barres
<b>LK-107 Polices Unicode</b>	Impression de polices Unicode
<b>LK-108 Polices OCR A/B</b>	Impression des polices OCR A et B
<b>LK-110v2 Convertisseur de documents</b>	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Client Thinprint natif
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Solution d'impression sécurisée et de Follow-me ne nécessitant d'aucune application serveur
<b>LK-115v2 Puce TPM</b>	Puce pour protection des clés de chiffrement
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Réseau sans fil vers le connecteur réseau
<b>HD-524 HDD en miroir</b>	Disque dur de back-up
<b>UK-215 Antenne Wifi</b>	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
<b>CU-102 Filtre UFP</b>	Améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de particules fines

\* pour FS-537(SD)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques système

<b>Dimension du panel/résolution</b>	9" / 800 x 480
<b>Mémoire système</b>	4 096 MB
<b>Mémoire disque dur</b>	250 Gb (standard)
<b>Interfaces</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g (en option)
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
<b>Chargeur auto de documents</b>	Jusqu'à 300 originaux ; A6-A3 ; 35-210 g/m <sup>2</sup> Dualscan ADF
<b>Formats d'Impression</b>	A6-SRA3 ; formats personnalisés ; bannière max. 1200 x 297 mm
<b>Grammage Papier</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité sortie</b>	Standard : 1 150 feuilles ; Max. : 6 650 feuilles
<b>Magasin 1 (en standard)</b>	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin 2 (en standard)</b>	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasins 3 et 4 (en option)</b>	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 1 x 2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	150 feuilles, A6-SRA3, personnalisable, bannière, 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasins grande capacité (en option)</b>	1 x 3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup> ou 1 x 2 500 Feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Recto-Verso automatique</b>	A6 portrait, A5-SRA3 ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Mode de finition (option)</b>	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en 2 ; pli en 2 ; pli en 3 et livret
<b>Capacité de sortie (en standard)</b>	Max.: 250 Feuilles
<b>Capacité de sortie (option)</b>	Max.: 3 300 Feuilles
<b>Agrafage</b>	Max.: 100 feuilles ou 94 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité sortie agrafage</b>	Max. 1 000 feuilles
<b>Pli en 3</b>	Jusqu'à 3 Feuilles
<b>Capacité de sortie pli en 3</b>	Max.: 30 feuilles (réceptacle de sortie); illimité
<b>Mode Livret</b>	Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )

<b>Volume Copie Impression (mensuel)</b>	Rec.: 30 000 pages Max.: 200 000 pages <sup>1</sup>
<b>Durée de vie Toner</b>	Jusqu'à 26 000 pages
<b>Durée de vie unité image</b>	Jusqu'à 275 000 pages /600 000 pages (Tambour/Developeur)
<b>Consommation électrique</b>	220-240 V / 50/60 Hz. Moins de 2 kW (système)
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	615 x 755 x 961 mm (sans option)
<b>Poids</b>	Approx. 96 kg (sans option)

### Caractéristiques d'impression

<b>Résolution d'impression</b>	1 800 (équivalent) x 600 dpi ; 1 200 x 1 200 dpi
<b>Langages</b>	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
<b>Polices d'imprimante</b>	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Fonction d'impression</b>	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1.7), PDF cryptés ; et OOXML (docx, xlsx, pptx) ; Mixmedia et mix-plex ; Job "Easy Set" ; Filigrane ; Surimpression ; Protection copie, Copie carbone
<b>Impression Mobile</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (en option), WiFi Direct (en option), ineoPRINT (iOS & Android) ; Authentification et Jumelage (Android & iOS) option : Google Cloud Print ; Wifi Direct

## Caractéristiques Scan

<b>Vitesse scan</b>	Jusqu'à 120 opm en Recto
<b>(mono/colour)</b>	Jusqu'à 240 opm en Recto Verso
<b>Résolution scan</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Mode de numérisation</b>	Scan-to-eMail (numérisation vers l'adresse de l'utilisateur); Scan-to-SMB (numérisation vers le dossier racine utilisateur); Scan-to-FTP; Scan-to-Box (numérisation vers boîte utilisateur); Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Numérisation Réseau TWAIN
<b>Formats fichier</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF chiffré; XPS; XPS compact; PPTX En option : PDF/A 1a et 1b; PDF interrogeable; DOCX/XLSX/PPTX interrogeable
<b>Destinations scan</b>	2100 (privé + groupe); compatibilité LDAP
<b>Fonctions scan</b>	Annotation (texte/temps/date) pour PDF; Jusqu'à 400 programmes; prévisualisation scan en temps réel

## Caractéristiques Copie

<b>Technologie d'image</b>	Laser
<b>Toner</b>	Toner polymérisé Simitri® HD
<b>Vitesse A4 en copie/impression</b>	Jusqu'à 45 ppm
<b>Vitesse A3 en copie/impression</b>	Jusqu'à 22 ppm
<b>Vitesse R/V A4</b>	Jusqu'à 45 ppm
<b>Temps de sortie 1<sup>ère</sup> copie</b>	4,0 sec.
<b>Temps de Préchauffage</b>	Approx. 22 sec. <sup>2</sup>
<b>Résolution Copie</b>	600 x 600 dpi
<b>Nuances</b>	256 nuances
<b>Multicopies</b>	1-9999
<b>Format original</b>	A5 - A3; Formats personnalisés
<b>Taux de zoom</b>	25-400% par pas de 0.1%; Zoom auto
<b>Fonctions</b>	Chapitre; couverture et insertion page; test impression; programme mémoire; fonctions d'art numériques; mode poster; répétition image; filigrane; tampon; protection copie

<sup>1</sup> Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation.

## Caractéristiques Copie

<b>Standard</b>	Super G3 (option)
<b>Transmission</b>	Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
<b>Résolution</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Compression</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33,6 Kbps
<b>Destinations</b>	2100 (privé + groupe)
<b>Fonctions</b>	Routage; Envoi différé; PC-Fax; Réception dans boîte utilisateur; Réception par courrier électronique/FTP/SMB; jusqu'à 400 programmes

## Spécifications boîtes utilisateurs

<b>Max. stockage de documents</b>	Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages
<b>Types de boîtes</b>	Publique; Personnelle (avec mot de passe ou authentification); Groupe (avec authentification)
<b>Systèmes boîtes</b>	Impression sécurisée; Copie PDF cryptée; Reçu de fax; Routage fax
<b>Fonctionnalités</b>	Réimpression; Combinaison; Téléchargement; Envoi (e-mail, FTP, SMB); Copie de boîte-à-boîte

## Fonctionnalités Système

<b>Sécurité</b>	ISO 15408 (en cours); IP filter et blocage port; SSL2; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 communication réseau; IPsec support; IEEE 802.1x support; authentification utilisateur; Authentification par mot de passe; impression sécurisée; Kerberos; Ecrasement du disque dur (8 standard types); Cryptage des données du disque dur (AES 256); Effacement auto mémoire; Réception confidentielle des Fax; Cryptage des données utilisateurs; Mirroring du HDD; Protection copie.
<b>Authentification</b>	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs; Prise en charge; Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb); Définition de l'accès des utilisateurs; Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option
<b>Logiciels</b>	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opt.)



Pour plus d'information sur l'ineo 458e, connectez-vous sur cette page >

## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France  
365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex  
www.develop.fr

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.