

DEVELOP

* L'équilibre gagnant


Dynamic balance *

www.develop.fr



ineo 658e

- > Système multifonction
A3 Noir & Blanc
- > Jusqu'à 65 ppm

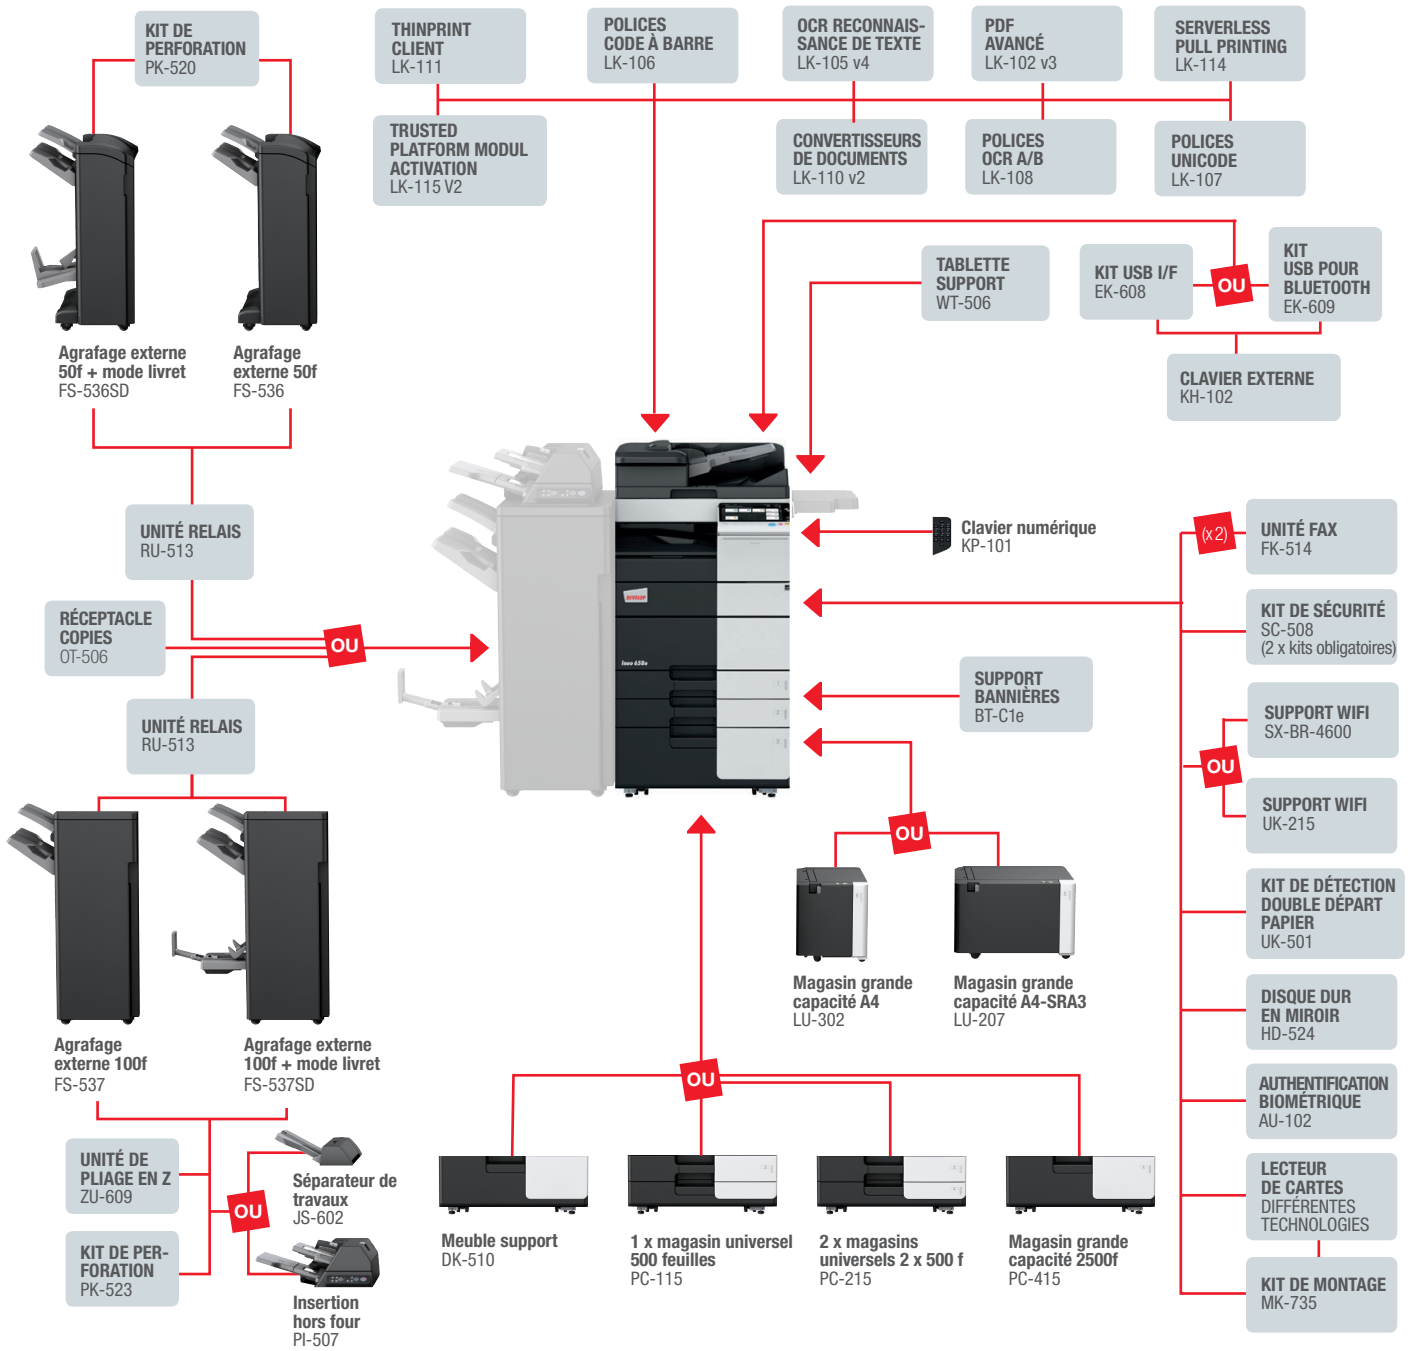

Options de finition



ineo 658e

Système multifonction A3 de 65 ppm Noir et Blanc. Contrôleur d'impression ineo Print standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 feuilles et bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m². 4 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.

PDF LK-102v3	PDF / A ; Cryptage PDF; signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF recherachable et PPTX
LK-106 Polices code à barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A/B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Client Thinprint natif
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et de Follow-me ne nécessitant d'aucune application serveur
LK-115v2 Puce TPM	Puce pour protection des clés de chiffrement
FK-514 Kit Fax	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
SX-BR-4600 Wireless LAN	Réseau sans fil vers le connecteur réseau
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de veine digitale
UK-215 Antenne Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F	Connexion clavier USB + Bluetooth
KH-102 Clavier externe	Support pour clavier USB
WT-506 Tablette support	Tablette pour support d'authentification
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place du clavier tactile
UK-501 kit de détection double départ papier	Détection de double départ papier depuis le chargeur / réduction des erreurs et des bourrages

SC-508 Kit de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires)
HD-524 HDD en miroir	Disque dur de back-up
PC-115 1 x Magasin universel	A5-A3, 500 feuilles, 52-256 g/m ²
PC-215 2 x Magasin universel	A5-A3, 2 x 500 feuilles, 52-256 g/m ²
PC-415 Magasin grande capacité	A4, 2 500 feuilles, 52-256 g/m ²
LU-302 Magasin grande capacité	A4 ; 3 000 feuilles ; 52-256 g/m ²
LU-207 Magasin grande capacité	A4-SRA3 ; 2 500 feuilles ; 52-256 g/m ²
BT-C1e Support bannière	Alimentation multipages de bannières
DK-510 Copier desk	Fournit un espace de stockage pour les supports d'impression et autres supports
OT-506 Réceptacle copie	Obligatoire si aucun module de finition installé
RU-513 Unité relais	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD) / FS-537(SD). Max. 100 feuilles
FS-536 Agrafage externe 50f	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
FS-536SD Agrafage externe 50f + livret	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles. Capacité de sortie max 2200 feuilles
PK-520 Kit de perforation pour FS-536(SD)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
FS-537 Agrafage externe 100 f.	Agrafage 100 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
FS-537SD Agrafage externe 100f + livret	Agrafage 100 feuilles. Livrets de 20 f. Capacité de sortie max 2700 feuilles
ZU-609 Unité de pliage en Z pour FS-537(SD)	Unité de pliage en Z pour impression A3
PK-523 Kit de perforation pour FS-537(SD)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
JS-602 Séparateur de travaux pour FS-537(SD)	Séparateur de travaux pour dédié sortie Fax par ex.
PI-507 Insertion hors four pour FS-537(SD)	Séparateur de travaux pour dédié sortie Fax par ex. Insertion de la couverture, post-finition

Caractéristiques techniques

Caractéristiques système

Dimension du panel/résolution	9"/ 800 x 480
Mémoire système	4 096 MB
Mémoire disque dur	250 Gb (standard)
Interfaces	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
Chargeur auto de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6-A3 ; 35-210 g/m ² Dualscan ADF
Formats d'Impression	A6-SRA3 ; formats personnalisés ; bannière max. 1200 x 297 mm
Grammage Papier	52-300 g/m ²
Capacité sortie	Standard : 1 150 feuilles ; Max. : 6 650 feuilles
Magasin 1 (en standard)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ²
Magasin 2 (en standard)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ²
Magasins 3 et 4 (en option)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ² 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ² 1 x 2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Bypass	150 feuilles, A6-SRA3, personnalisable, bannière, 60-300 g/m ²
Magasins grande capacité (en option)	1 x 3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m ² ou 1 x 2 500 Feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Recto-Verso automatique	A6 portrait, A5-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Mode de finition (option)	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en Z ; pli en 2 ; pli en 3 et livret
Capacité de sortie (en standard)	Max.: 250 Feuilles
Capacité de sortie (option)	Max.: 3 300 Feuilles
Agrafage	Max.: 100 feuilles ou 94 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité sortie agrafage	Max. 1 000 feuilles
Pli en 3	Jusqu'à 3 Feuilles
Capacité de sortie pli en 3	Max.: 30 feuilles (réceptacle de sortie); illimité
Mode Livret	Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie livrets	Max.: 100 feuilles (réceptacle de sortie); illimité

Volume Copie Impression (mensuel)	Rec.: 33 000 pages Max.!: 300 000 pages
Durée de vie Toner	Jusqu'à 26 000 pages
Durée de vie unité image	Jusqu'à 300 000 pages /600 000 pages (Tambour/Developeur)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz. Moins de 2.1 kW (système)
Dimensions (L x P x H)	615 x 760 x 961 mm (sans option)
Poids	Approx. 96 kg (sans option)

Caractéristiques d'impression

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 dpi ; 1 200 x 1 200 dpi
Langages	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices d'imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonction d'impression	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1.7), PDF cryptés ; et OOXML (docx, xlsx, pptx) ; Mixmedia et mix-plex ; Job "Easy Set" ; Filigrane ; Surimpression ; Protection copie, Copie carbone
Impression Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (en option), WiFi Direct (en option), Konica Minolta Print Service (Android), ineoPRINT (iOS & Android) ; Authentification et Jumelage (Android & iOS) option : Google Cloud Print ; Wifi Direct

Caractéristiques Scan

Vitesse scan (mono/colour)	Jusqu'à 120 opm en Recto Jusqu'à 240 opm en Recto Verso
Résolution scan	Max. 600 x 600 dpi
Mode de numérisation	Scan-to-eMail (numérisation vers l'adresse de l'utilisateur) ; Scan-to-SMB (numérisation vers le dossier racine utilisateur) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box (numérisation vers boîte utilisateur) ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; Numérisation Réseau TWAIN
Formats fichier	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF chiffré ; XPS ; XPS compact ; PPTX En option : PDF/A 1a et 1b ; PDF interrogeable ; DOCX/XLSX/ PPTX interrogeable
Destinations scan	2100 (privé + groupe) ; compatibilité LDAP
Fonctions scan	Annotation (texte/temps/date) pour PDF ; Jusqu'à 400 programmes ; prévisualisation scan en temps réel

Caractéristiques Copie

Technologie d'image	Laser
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse A4 en copie/impression	Jusqu'à 65 ppm
Vitesse A3 en copie/impression	Jusqu'à 32 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 65 ppm
Temps de sortie 1^{ère} copie	3,0 sec.
Temps de Préchauffage	Approx. 22 sec
Résolution Copie	600 x 600 dpi
Nuances	256 nuances
Multicopies	1-9999
Format original	A5 – A3 ; Formats personnalisés
Taux de zoom	25-400% par pas de 0.1% ; Zoom auto
Fonctions	Chapitre ; couverture et insertion page ; test impression ; programme mémoire ; fonctions d'art numériques ; mode poster ; répétition image ; filigrane ; tampon ; protection copie

¹ Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

² Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation.

Caractéristiques Copie

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue ; i-Fax ; Colour i-Fax ; IP-Fax
Résolution	Max.: 600 x 600 dpi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	2100 (privé + groupe)
Fonctions	Routeur ; Envoi différé ; PC-Fax ; Réception dans boîte utilisateur ; Réception par courrier électronique/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

Spécifications boîtes utilisateurs

Max. stockage de documents	Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages
Types de boîtes	Publique ; Personnelle (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Systèmes boîtes	Impression sécurisée ; Copie PDF cryptée ; Reçu de fax ; Routeur fax
Fonctionnalités	Réimpression ; Combinaison ; Téléchargement ; Envoi (e-mail, FTP, SMB) ; Copie de boîte-à-boîte

Fonctionnalités Système

Sécurité	ISO 15408 (en cours) ; IP filter et blocage port ; SSL2 ; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 communication réseau ; IPsec support ; IEEE 802.1x support ; authentification utilisateur ; Authentification par mot de passe ; impression sécurisée, Ecrasement du disque dur (8 standard types) ; Cryptage des données du disque dur (AES 256) ; Effacement auto mémoire ; Réception confidentielle des Fax, Cryptage des données utilisateurs : Mirroring du HDD ; Protection copie.
Authentification	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge ; Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l'accès des utilisateurs ; Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option ; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option
Logiciels	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opt.)

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex

www.develop.fr



- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m2.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.